

ALTAIR WASH

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Biała, gładka guma EPDM

Wzmocnienie:

Kord syntetyczny

Warstwa zewnętrzna:

Niebieska guma EPDM, odporna na warunki atmosferyczne

Zastosowanie:


Nadaje się do gorącej wody i nasyconej pary do temperatury 165°C. Stosowany w przemyśle spożywczym, ubojniach, zakładach mleczarskich

Temperatura Pracy:

- 40°C +165°C

Standardy:

Zgodny z FDA
ISO 1307

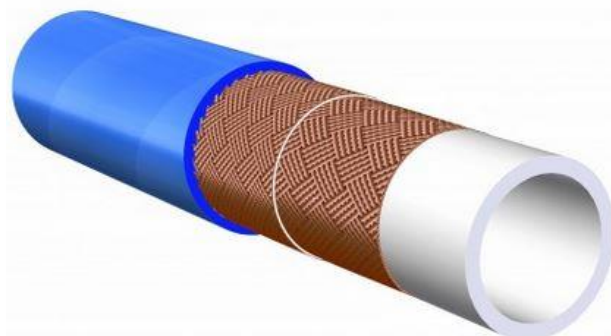

Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Odcinki [m]
13	60	23	7	40
16	70	26	7	40
19	80	31	7	40
25	110	37	7	40
32	170	45	7	40
38	220	52	7	40
51	400	67,5	7	40